



I filtri a vuoto serie FVG sono particolarmente consigliati per una filtrazione fine.
Il design di tali filtri permette un'installazione facilitata grazie al peso ridotto.

Mini-filtri

Modelli	Pompe del vuoto
FVG 3	GVP 10 - VR 07 - VR 09
FVG 5	GVP 12 e 14
FVG 6	GVP 20

Caratteristiche

Modelli	A	B	C	E	F	G	D1	D2
FVG 3	8	20.5	33.8	55	50	18	G1/8"-F	G1/8"-F
FVG 5	12.5	25	42	65	50	23	G1/4"-F	G1/4"-F
FVG 6	15	30	47	70	60	23	G3/8"-F	G3/8"-F


Nota: tutte le dimensioni sono indicate in mm

Specifiche



Pressione servizio	da -1 a 5 bar
Temperatura	da 0 a 60 °C
Filtrazione (μ)	FVG 3-5-6: 40
Peso (g)	FVG 3/5/6: 70/138.5/220
Materiale	Corpo: POM Tappo: Policarbonato Guarnizione: Nitrile (NBR) Viti/rondelle: Polipropilene e acciaio zincato Filtro: Porex

Accessori

Cartucce di ricambio: elemento filtrante intercambiabile.
Per ordinare la cartuccia di ricambio, aggiungere E al riferimento del modello di filtro.

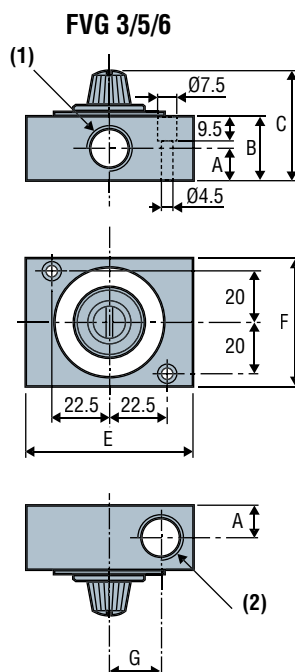

(1) D1 (Entrata)
(2) D2 (Uscita)



Angolo di filtrazione 300°



Da specificare con l'effettuazione dell'ordine:
Modello + Tipo + Filtri o Cartuccia
Esempio: FVG5

1: Modello	2: Tipo	3: Filtri o Cartuccia
FVG	3 FVG 3	- Filtro
	5 FVG 5	E Cartuccia
	6 FVG 6	