


VSD, VSE, VSP

Ventouses pâtisserie

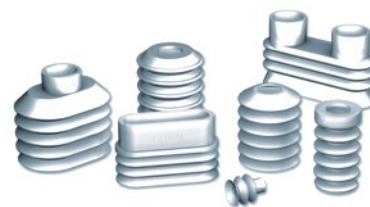

Ventouses spécialement développées pour la préhension d'objets délicats type pâtisserie (madeleines, biscuits...). Formes et dureté shore spécifiques en fonction des applications. La matière du silicone translucide alimentaire (FDA et CE 1935/2004) permet une utilisation de - 40 °C à + 220 °C.

Domaines d'activité



Cas d'emploi



Matières


- Si Silicone
- Si3 Silicone 30 Shore A
- Si5 Silicone 50 Shore A
- SIT3 Silicone translucide 30 Shore A
- SIT5 Silicone translucide 50 Shore A
- SIT6 Silicone translucide 60 Shore A

Caractéristiques ventouses

| Ventouse | dim. (mm) | f ⁽¹⁾ | vide max. (%) | dureté shore | poids (g) | Inserts | | |
|---------------|-----------|------------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | M5-M | G1/8"-F | G1/8"-M |
| VSD 25 SI | Ø 25 | 24 | 90 | 30 | 6.5 | - | - | - |
| VSD 38 SI5 | Ø 38 | 21 | 20 | 50 | 6.3 | - | - | - |
| VSE 35 SI3 | Ø 35 | 26 | 20 | 30 | 8.8 | - | - | - |
| VSE 35 SI | Ø 35 | 26 | 30 | 50 | 8.8 | - | - | - |
| VSE 39 SI | Ø 39 | 28 | 30 | 50 | 11.5 | - | - | - |
| VSP 14 SI3 | Ø 14 | 9 | 70 | 30 ⁽²⁾ | 0.9 | IM21SP139 | IF10ASP139 | IM11ASP139 |
| VSP 14 SIT6 | Ø 14 | 9 | 90 | 60 | 0.9 | IM21SP139 | IF10ASP139 | IM11ASP139 |
| VSP 2258 SIT5 | 22 x 58 | 8 | 20 | 50 | 12.5 | - | - | - |
| VSP 2747 SIT3 | 27 x 47 | 26 | 15 | 30 | 9.8 | - | - | - |
| VSP 3856 SIT5 | 38 x 56 | 28 | 15 | 50 | 11.8 | - | - | - |
| VSP 7623 SIT5 | 23 x 76 | 14 | 15 | 50 | 13.5 | - | - | - |

(1) f = Flèche de la ventouse (2) Silicone rouge non toxique

Encombres ventouses

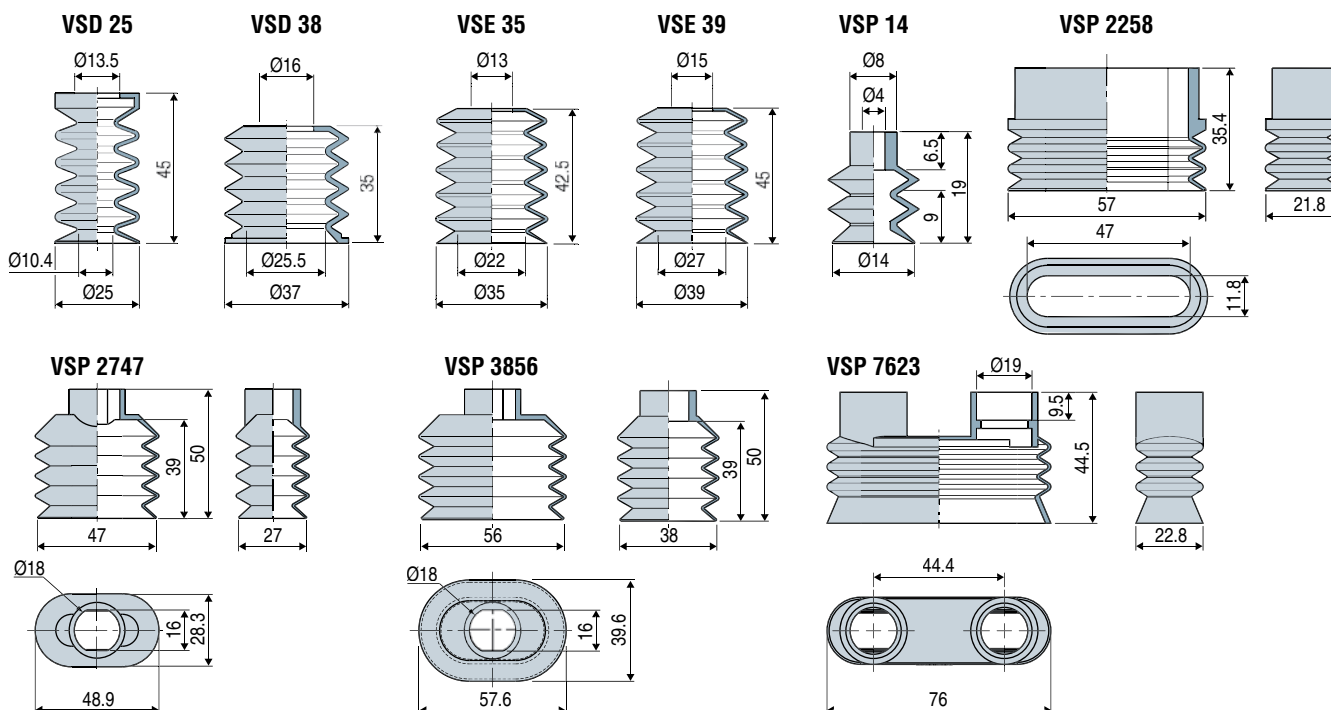

Les valeurs sont représentatives des caractéristiques moyennes de nos produits.
Note : toutes les cotes sont indiquées en mm.

Accessoires


Afin d'optimiser l'utilisation de vos ventouses, Coval propose toute une gamme d'accessoires (insert buses, systèmes ressort, rallonges, nourrices, etc.), voir chapitres 4 et 12.



Préciser référence ex. : VSP14SIT6
voir tableau des caractéristiques ci-dessus


VSD, VSE, VSP

Ventouses pâtisserie

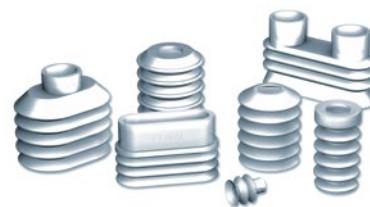


Inserts canules

Mâle - IM



Femelle - IF



| | ØA | B | C | ØD | E ↘ | Matière | ⚖ (g) |
|----------------------|---------|-----|----|-----|-----|----------------|-------|
| IM 11 ASP 139 | G1/8"-M | 7.5 | 6 | 3.5 | 14 | Aluminium | 4.3 |
| IM 21 SP 139 | M5-M | 4.5 | 5 | 2.5 | 7 | Aluminium | 2.8 |
| IF 10 ASP 139 | G1/8"-F | 8 | 12 | 3.5 | 14 | Laiton nickelé | 4.3 |