


# L Rallonges

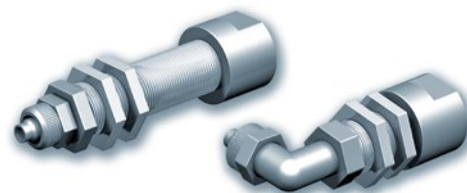

Les rallonges série L permettent d'effectuer des prises sur différents niveaux à partir d'une même plaque de montage. Ces rallonges sont réglables à différentes hauteurs.


Ce système est particulièrement intéressant pour des ventouses de 2.5 soufflets car le réglage de la hauteur est plus aisé grâce à la flèche de la ventouse.

Pour des ventouses plates, avec une faible flèche, il faut utiliser en priorité des systèmes ressort.

Matières

**Tige filetée et écrou** Laiton

**Raccord à coiffe** Laiton nickelé

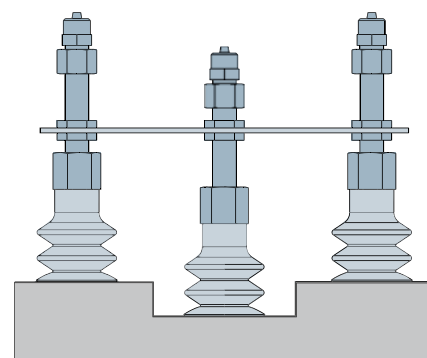

4


## Caractéristiques

Modèles	A <sup>(1)</sup>			B	C	h		Ød	ØL	D	P
G1/8"-M	22	42	52	25	19	3	14	6	G1/8"-M	-	-
G1/4"-M	19	49	69	29	24	4	19	9	G1/4"-M	-	-
G3/8"-F	19	49	69	20.5	19.5	4	23	-	G3/8"-F	19	22
G3/8"-M	19	49	69	20.5	19.5	4	23	10	G3/8"-M	-	-


(1) Autres longueurs sur demande et pour des quantités supérieures à 10 pièces.

### G1/4"-M - G1/8"-M

Droit

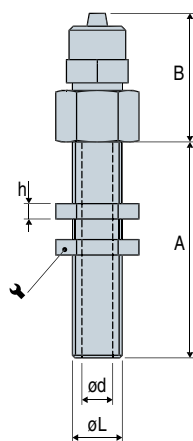


Coudé

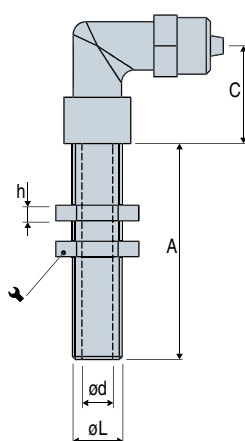


### G3/8"-F

Droit ou coudé 6x8

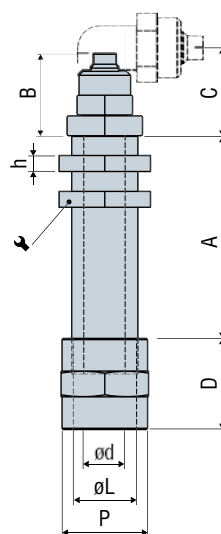

### G3/8"-M

Droit ou coudé 6x8

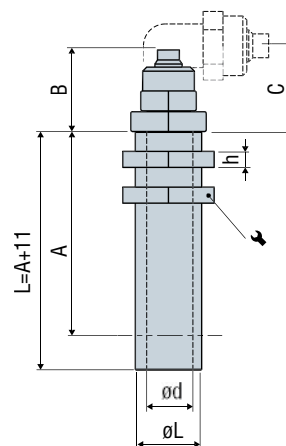

Note : toutes les côtes sont indiquées en mm



**Préciser référence :**  
**Modèle + Filetage + Course + Raccord (+ Raccord ventouse)**  
 ex. : L1449C68F

1 : Modèle	2 : Filetage	3 : Course réglable	4 : Raccord	5 : Raccord ventouse version G3/8"	
L	18 G1/8"	22 - 42 - 52	G1/8"	<b>D46</b> Droit 4 x 6	<b>F</b> Femelle <b>M</b> Mâle
	14 G1/4"		G1/4"	<b>D68</b> Droit 6 x 8	
	38 G3/8"	19 - 49 - 69	G3/8"	<b>C46</b> Coudé 4 x 6	
			<b>C68</b> Coudé 6 x 8		
			<b>N</b> sans raccord		

Les rallonges Version G3/8" sont compatibles avec la gamme de ventouses Hautes Performances Série C (voir page 2/55).