


BM

Juntas esponjosas



Sectores de actividad

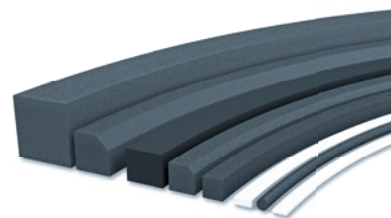

Junta esponjosa de Nitrilo: rollo de 10 m


Montaje

Montaje con cola de contacto o para encastrar, profundidad adaptada a la altura y al encastre potencial de la junta sobre el vacío: 50% a 70% de la nueva altura.

Referencias	A	B
BM 1510	15	10
BM 1010	10	10
BM 1515	15	15
BM 2020	20	20
BM 3030	30	30

Soporte


- Todo tipo de materiales, en particular, acero, aluminio...
- Alveolos estancos
- Cola
Tubo de Cola neopreno (120 ml):
ref. 095.99.006.



Junta esponjosa biselada en Nitrilo: rollo de 10 m

- El biselado facilita la toma de productos que presentan superficies irregulares.
- Alveolos estancos.
- Referencia Cola Contacto: BOSTIK 1400 (Cola neopreno)


Referencias	A	B
BM 2020 SPTR	20	20
BM 3020 SPTR	20	30
BM 3030 SPTR	30	30



Junta esponjosa de silicona

- Resistencia a la temperatura: 160°C.
- No utilizar sobre piezas que deben ser pintadas.
- Alveolos estancos.
- Referencia Cola Contacto: LOCTITE 5366 (Silicona).


Referencias	A	B
BM 210 SI	10	2
BM 513 SI	13	5
BM SI 3030	30	30



Junta esponjosa de Caucho Natural: Longitud 1m

- Montaje por encastre.
- Utilización con turbina (gran caudal aspirado) para la toma de productos con superficies muy irregulares como losas de grava lavada.
- Alveolos no estancos.
- Referencia Cola Contacto: BOSTIK 1400 (Cola neopreno).

Referencias	A	B
BMS 3025	30	25



Indique la referencia ej: BM1510
ver la tabla de referencias de mas arriba

Nota: Todas las cotas están indicadas en mm