





### Características de los conectores M8

Modelos	Conectores	N.º de polos	Orientación	Longitud del cable
CDM8	M8	4	recto	2 m
CDM8N	M8	4	recto	0.5 m
CCM8	M8	4	acodado	2 m




- 1: Marrón
- 2: Blanco
- 3: Azul
- 4: Negro

### M8

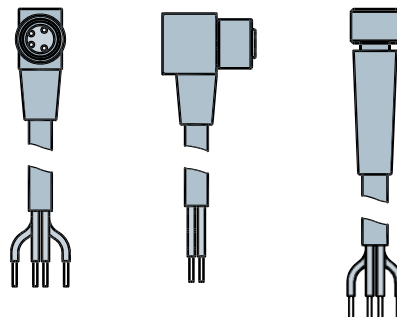


### Características de los conectores M12

Modelos	Conectores	N.º de polos	Orientación	Longitud del cable
CDM12N	M12	4	recto	2 m
CDM12L5	M12	4	recto	5 m
CCM12	M12	4	acodado	2 m
CDM125PL2	M12	5	recto	2 m
CDM125PL5	M12	5	recto	5 m
CCM125PL2	M12	5	acodado	2 m




- 1: Marrón
- 2: Blanco
- 3: Azul
- 4: Negro



- 1: Marrón
- 2: Blanco
- 3: Azul
- 4: Negro
- 5: gris

### M12

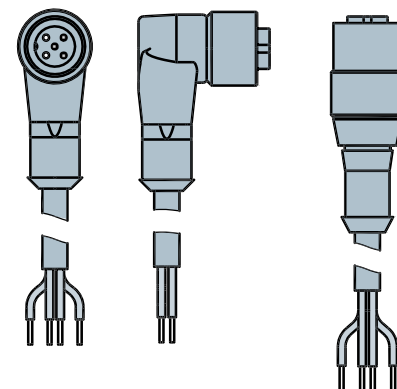

### Especificaciones

Conector hembra para atornillar.

Cable PVC.

Protección: IP 65



Precisar el código de referencia, p. ej.: CDM8N  
Consulte las tablas de características anteriores.